



CONCEPTION ET DESIGN

- Gamme PARALU en aluminium alliage 6060 T5.
- Dormant à rupture de pont thermique réalisée par barrette de 20 mm et ouvrant masqué bi-composant.
- Double barrière d'étanchéité avec joint central tubulaire en EPDM et joint phonique en EPDM sur ouvrant.
- Angles du joint central thermo-soudé.
- Feuillure des ouvrants pour vitrages de 24 à 32 mm.
- Feuillure des parties fixes pour vitrages de 22 à 33 mm.
- Ouvrants ferrés sur paumelles à clamer offrant réglages et adaptabilité pour les ouvrants de grandes dimensions.
- Parcloses s'intégrant entre ouvrant et dormant, invisible fenêtre fermée.
- Profils aux lignes tendues offrant un design mettant en valeur les thermolaquages mats, brillants et finement structurés.

OPTIONS

- Types d'ouvertures : fixe, ouvrant à la française, soufflet oscillo-battant.
- Chassis composés trapèzes, triangulaires, rectangulaires ou cintrés.
- Vitrages : double, avec ou sans stores incorporés, vitrage triple.
- Petits bois intégrés blanc, teinte RAL ou laiton.
- Fermeture à distance des soufflets par tringle rigide.
- Seuil conforme à la réglementation sur l'accessibilité des bâtiments.
- 12 teintes RAL en standard : 9010 / 1015 / 1247 / 3004 / 5003 / 5008 / 5010 / 6005 / 7016 Mat / 7035 / 7042 / 9005 Mat
- Possibilité de bi-coloration, RAL 9010 intérieur.
- Autres teintes RAL et Futura sur consultation.

mise en oeuvre

- Pose en rénovation avec couvre-joint intérieur incorporé.
- Pose en tableau sans couvre joint.
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs fixés par gorge de clippage spécifique.
- Pose en neuf pour reprise de doublage intérieur de 100/ 120/ 140 / 160 mm.
- Intégration de volets roulants en «blochaie».

La série 56BT de Paralu est votre réponse lorsque discrétion des ouvrants et châssis en bande filante doivent se conjuguer. La solution esthétique et technique qui favorise les ensembles composés simplifiant la mise en oeuvre : La série 56BT de Paralu est la gamme de vos chantiers !



menuiserie alu / du neuf à la rénovation



Le PRODUIT DE L'EXPERIENCE

JUILLET 2016- 1



**PERFORMANCES**

➤ **Fenêtre OF1 vantail**, teinte blanche, de dimensions de référence 1250 m x 1480 m

➤ **Performances thermiques** avec un **double vitrage UG 1,1 W/m² °K**:

Uw : **1,6 W/m² °K**:

TLW : **62%**

SW : **0,51**

➤ **Performances acoustiques**

maximales avec vitrage 6/16/4 :

Rw+Ctr : jusqu'à 30 dB Rw+Ctr

➤ **Performances thermiques** avec un **triple vitrage UG 0,8 W/m² °K**:

Uw : **1,4 W/m² °K**:

TLW : **54%**

SW : **0,41**

➤ **Fenêtre OF2 vantaux**, teinte blanche, de dimensions de référence 1530 m x 1480 m

➤ **Performances thermiques** avec un **double vitrage UG 1,1 W/m² °K**:

Uw : **2,1 W/m² °K**:

TLW : **80%**

SW : **0,51**

➤ **Performances thermiques** avec un **triple vitrage UG 0,8 W/m² °K**:

Uw : **1,8 W/m² °K**:

TLW : **52%**

SW : **0,41**

➤ **Porte fenêtre OF2 vantaux**, teinte blanche, de dimensions de référence 1530 m x 2180 m :

➤ **Performances AEV :**

(étanchéité Air/Eau/Vent) : **A*3/E*6B/V*B2**

➤ **Performances thermiques** avec un **double vitrage UG 1,1 W/m² °K**:

Uw : **2,0 W/m² °K**:

TLW : **62%**

SW : **0,52**

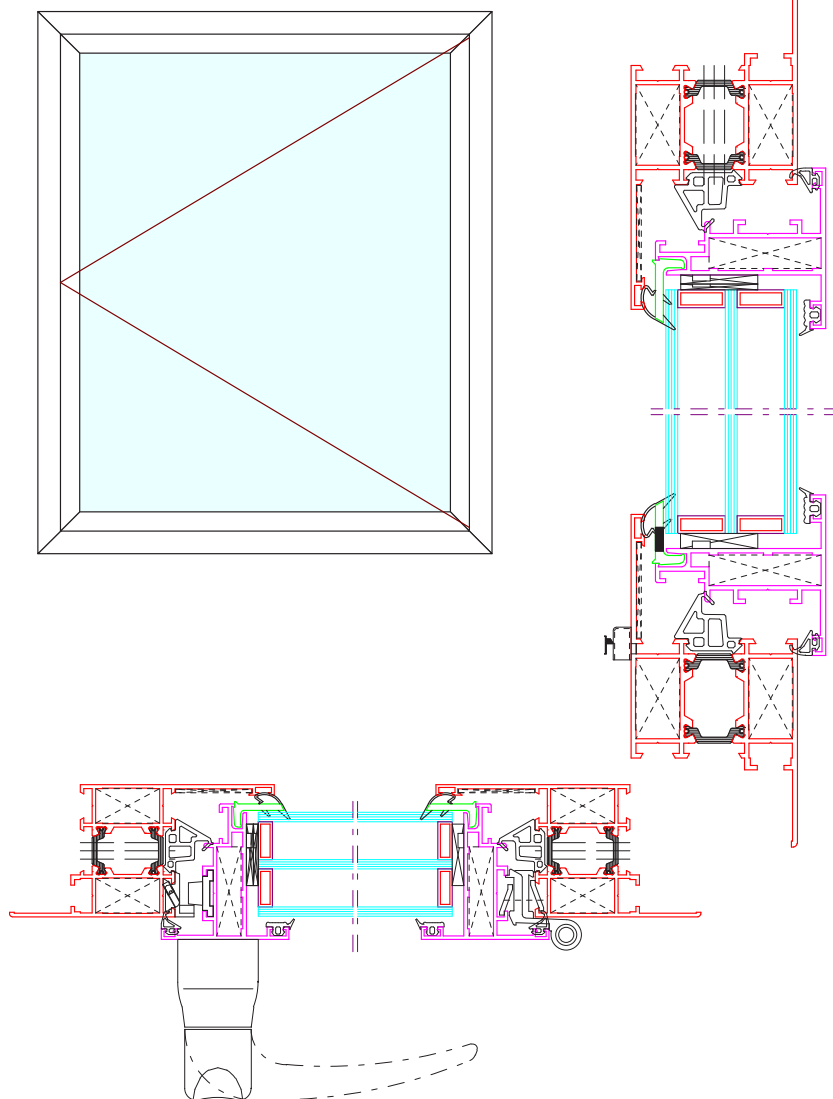
➤ **Performances thermiques**

avec un **triple vitrage UG 0,8 W/m² °K**:

Uw : **1,7 W/m² °K**:

TLW : **54%**

SW : **0,42**

**garanties**

- Rupture de pont thermique labellisée NF.
- Organes de condamnation et de rotation conformes à la norme européenne RAL.
- Thermolaquage labellisé Qualicoat.
- Thermolaquage labellisé Qualimarine en option.
- Vitrage CEKAL.
- Gamme Paralu certifiée par DTA.
- Garantie constructeur.

SERVICES

- Nos représentants locaux sont à vos côtés pour sélectionner la solution adaptée au CCTP du projet ou aux impératifs d'un chantier spécifique.
- Des spécialistes de la menuiserie aluminium à votre écoute au sein de chaque unité dédiée à cette production.
- Une fabrication industrielle française.
- Un contrôle de la production permanent.
- La livraison maîtrisée de vos menuiseries par des transports directs, protégées par des emballages spécifiquement étudiés.

┌ Votre installateur : ┐