

56 FT

menuiserie aluminium



PARALU
menuiseries aluminium

CONCEPTION ET DESIGN

- Gamme PARALU en aluminium alliage 6060 T5.
- Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique réalisée par barrette de 20 mm.
- Double barrière d'étanchéité avec joint central tubulaire en EPDM et joint phonique en EPDM sur ouvrant.
- Angles du joint central thermo-soudé.
- Feuillure des ouvrants pour vitrages de 14 à 40 mm.
- Feuillure des parties fixes pour vitrages de 14 à 40 mm.
- Ouvrants ferrés sur paumelles à clamer offrant réglages et adaptabilité pour les ouvrants de grandes dimensions.
- Parcloses rectangulaires aux lignes contemporaines.
- Profils aux lignes tendues offrant un design mettant en valeur les thermolaquages mats, brillants et finement structurés.

OPTIONS


- Types d'ouvertures : fixe, ouvrant à la française, soufflet oscillo-battant.
- Chassis composés trapèzes, triangulaires, rectangulaires ou cintrés.
- Vitrages : double, avec ou sans stores incorporés, vitrage triple.
- Petits bois intégrés blanc, teinte RAL ou laiton.
- Fermeture à distance des soufflets par tringle rigide.
- Seuil conforme à la réglementation sur l'accessibilité des bâtiments.
- 12 teintes RAL en standard : 9010 / 1015 / 1247 / 3004 / 5003 / 5008 / 5010 / 6005 / 7016 Mat / 7035 / 7042 / 9005 Mat
- Possibilité de bi-coloration RAL 9010 intérieur.
- Autres teintes RAL et Futura sur consultation.

mise en oeuvre

- Pose en rénovation avec couvre-joint intérieur incorporé.
- Pose en tableau sans couvre joint.
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs fixés par gorge de clippage spécifique.
- Pose en neuf pour reprise de doublage intérieur de 100/ 120/ 140 / 160 mm.
- Pose avec dormant spécifique pour doublage extérieur.
- Intégration de volets roulants en « blocbaie ».

Conçue pour répondre aux exigences thermiques actuelles, **la série 56FT de Paralu permet l'intégration de vitrages les plus techniques.**

La solution fiable et robuste, adaptée aux dimensions de l'architecture contemporaine.

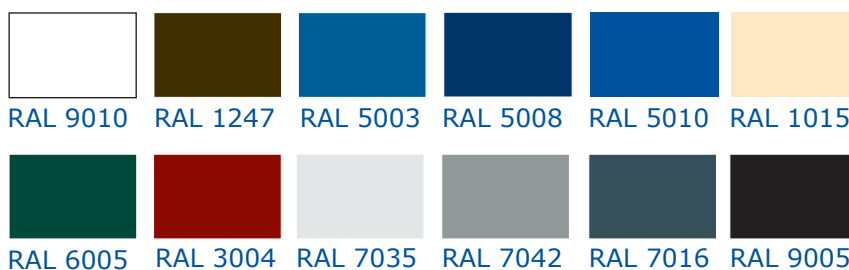

menuiserie alu / du neuf à la rénovation

Aliantys

Le PRODUIT DE L'EXPERIENCE

JUILLET 2016 - 1





PERFORMANCES

➤ **Fenêtre OF1 vantail**, teinte blanche, de dimensions de référence 1250 m x 1480 m

➤ **Performances thermiques** avec un **double vitrage UG 1,1** W/m² °K :

Uw : **1,8** W/m² °K

TLW : **59%**

SW : **0,47**

➤ **Performances acoustiques**

maximales avec vitrage 6/16/4 :

Rw+Ctr : jusqu'à 30 dB Rw+Ctr

➤ **Performances thermiques** avec un **triple vitrage UG 0,8** W/m² °K :

Uw : **1,6** W/m² °K

TLW : **52%**

SW : **0,41**

➤ **Fenêtre OF2 vantaux**, teinte blanche, de dimensions de référence 1530 m x 1480 m

➤ **Performances thermiques** avec un **double vitrage UG 1,1** W/m² °K :

Uw : **2,0** W/m² °K

TLW : **54%**

SW : **0,47**

➤ **Performances thermiques** avec un **triple vitrage UG 0,8** W/m² °K :

Uw : **1,8** W/m² °K

TLW : **47%**

SW : **0,38**

➤ **Porte fenêtre OF2 vantaux**, teinte blanche, de dimensions de référence 1530 m x 2180 m :

➤ **Performances AEV :**

(étanchéité Air/Eau/Vent) : **A*3/E*5B/V*B3**

➤ **Performances thermiques** avec un **double vitrage UG 1,1** W/m² °K

Uw : **1,90** W/m² °K

TLW : **57%**

SW : **0,49**


➤ **Performances thermiques**

avec un **triple vitrage UG 0,8** W/m² °K

Uw : **1,7** W/m² °K

TLW : **50%**

SW : **0,39**

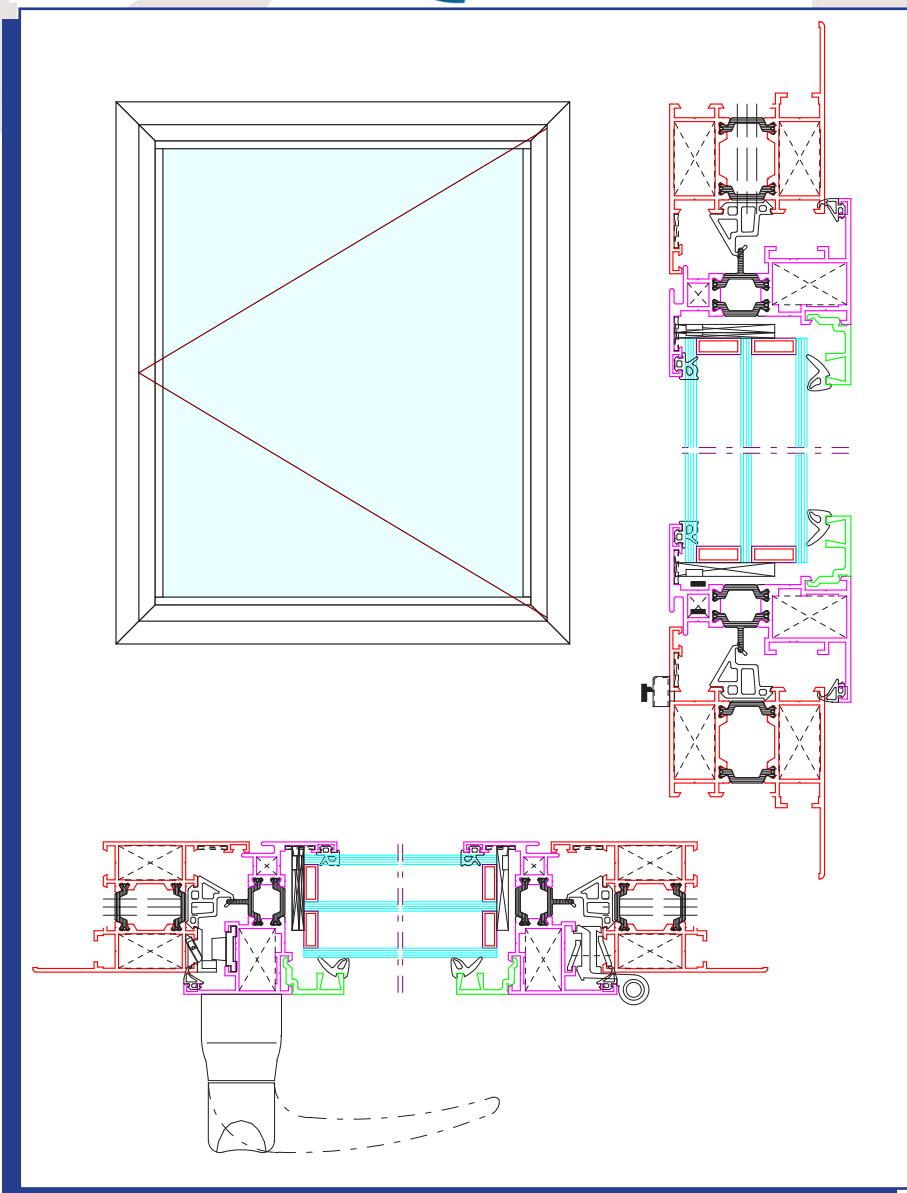

garanties

- Rupture de pont thermique labellisée NF.
- Organes de condamnation et de rotation conformes à la norme européenne RAL.
- Thermolaquage labellisé Qualicoat.
- Thermolaquage labellisé Qualimarine en option.
- Vitrage CEKAL.
- Gamme Paralu homologuée, DTA en cours.
- Garantie constructeur.

SERVICES

- Des spécialistes de l'aluminium à votre écoute.
- Les conseils techniques de vos représentants locaux à toutes vos problématiques chantier.
- Le sur-mesure tout-terrain : technique et esthétique.
- Une fabrication industrielle française.
- Un contrôle de la production permanent.
- La livraison maîtrisée de vos menuiseries avec des emballages de protection spécifiques.

┌ Votre installateur : ┐