




Le **coulissant PVC HORIZON** est une menuiserie fiable et robuste, s'adaptant à tous les cas de mise en œuvre, du neuf ou de la rénovation.

Découvrez et choisissez parmi les nombreuses options de personnalisation grâce à des séries complètes d'habillages intérieurs et de profils de finitions.

Le coulissant **HORIZON** apporte des performances thermique, acoustique, esthétique et économique pour tous vos chantiers !

## conception & design

- PVC fabriqué à partir d'une formulation stabilisée sans plomb
- Premier coulissant PVC à assemblage mécanique.
- Battement central réduit à seulement 52 mm
- Assemblage mécanique de l'ouvrant autour du vitrage avec joint portefeuille
- Seul coulissant du marché à proposer un seuil conforme aux impositions PMR sans encastrement
- Joint brosse livré monté sur barre
- Usinage montants et traverses (liaison tenon-mortaise).

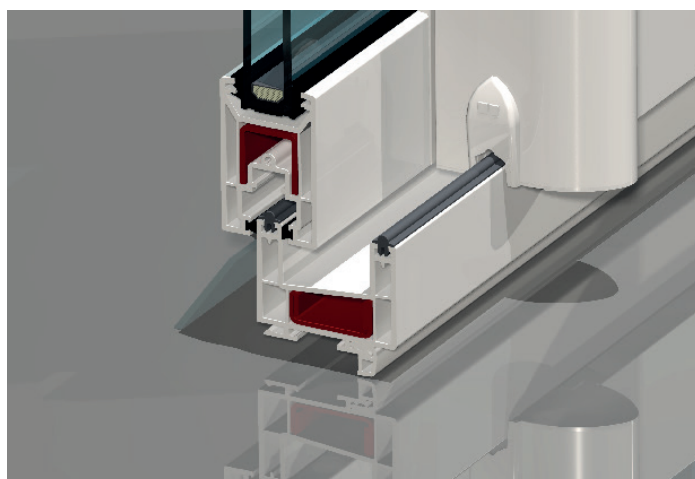

## options et coloris

- Gamme complète de dormants afin de répondre aux différentes configurations de maçonnerie en neuf comme en rénovation
- Large de palette de couleurs
- Profils PVC teintés dans la masse, traités Anti-Choc et Anti-UV.
- Coloris standards blanc, beige ou gris teinté dans la masse.
  - 4 plaxages, 1 ou 2 faces, disponibles en option, selon configuration.
  - 38 plaxages au choix, 1 face extérieure. 6 finitions possibles : veiné, granulé, brossé, martelé, griffé ou imitation bois.



## mise en œuvre

- Dormants double gorges avec tapées rapportée ou habillage intérieur
- **Respect des normes PMR** : traitée par arasement du seuil puis reprise sur le dormant par alvéoïs rapportée, l'assemblage du seuil est durable et facilement industrialisable

## performances

- Performances AEV :  
(étanchéité Air/Eau/Vent) :  
**A\*4/E\*7B/V\*A2**
- Affaiblissement acoustique  
maxi :  
**36dB**
- Performances thermiques  
maxi pour une Fenêtre  
blanche 2 vantaux Ht x Lg(m)  
2,18x2,35 avec un vitrage Ug =  
1,0 W/(m².K), Intercalaire SGG  
Swisspacer Dormant 2801 3  
côtés + seuil alu 598  
**jusqu'à Uw = 1.3 W/m².K**
- Résistance au feu classement  
du profil :  
**M1-M2 en blanc, beige, gris et  
M3 en plaxé**

Dormants avec ou sans tapés rapportées

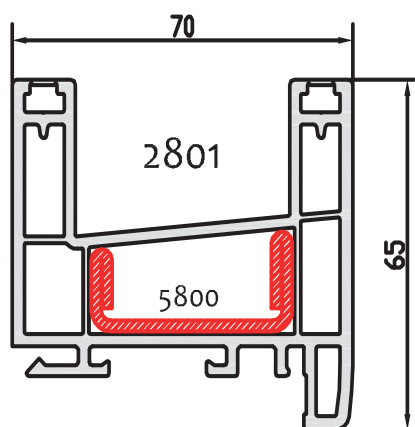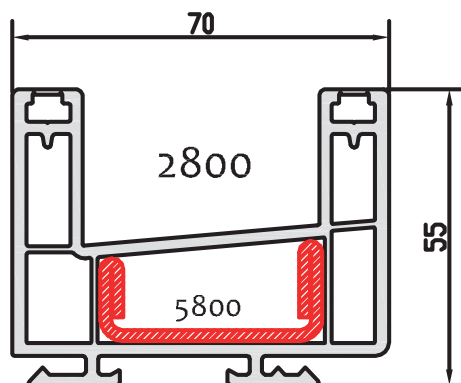

## services

- Des spécialistes du PVC à votre écoute.
- Les conseils techniques de nos commerciaux pour répondre à toutes vos problématiques chantier.
- Le sur-mesure tout-terrain : technique et esthétique.
- Une fabrication industrielle française.
- Un contrôle de la production permanent.
- La livraison maîtrisée de vos menuiseries avec des emballages de protection spécifiques.

Votre installateur :



## garanties

- Gamme sous DTA au CSTB
- Profils sous marque NF
- Essais acoustiques
- Calculs thermiques sous certification CSTB et logiciels internes de calcul Uw
- Sans Impact sur la santé des utilisateurs et transformateurs
- Recyclage et réutilisation des déchets de production
- Gamme 100% sans plomb
- CEKAL/ NF / RAL pour les accessoires.