

CONCEPTION ET DESIGN

- Gamme PARALU en aluminium alliage 6060 T5.
- Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique réalisée par barrette de 24 mm.
- Dormant assemblé par équerre et sertissage sur profils coupés d'onglet.
- Ouvrant largement dimensionné pour répondre aux exigences de résistance demandées à une porte de logement individuel.
- Étanchéité réalisée par joint en EPDM.
- Serrure 5 points en standard.
- Cylindre européen en standard.
- Seuil type étanchéité renforcée de la gamme Paralu.
- Forme des profils parfaitement harmonisée avec la gamme ÉLÉA et FILÉA de Paralu.

OPTIONS

- Ouverture type 1 et 2 vantaux.
- Vitrages et remplissages jusqu'à 48 mm d'épaisseur.
- 12 teintes RAL en standard : 9010 / 1015 / 1247 / 3004 / 5003 / 5008 / 5010 / 6005 / 7016 / 7035 / 7042 / 9005
- Possibilité de bi-coloration, RAL 9010 intérieur.
- Autres teintes RAL et Futura sur consultation.
- Seuil conforme à la réglementation sur l'accessibilité des bâtiments.
- Large choix de panneaux harmonisés avec l'architecture de l'habitat individuel classique ou contemporain.

- RAL classique :



RAL 9010

- RAL satinés :



RAL 1247 RAL 5003 RAL 5008 RAL 5010



RAL 1015 RAL 9005 RAL 7016 RAL 7042




RAL 6005 RAL 3004 RAL 7035

Styléa : le point d'orgue de la gamme logement !

Elle offre un look en harmonie avec les autres productions Aliantys. Ses remplissages par panneaux lui confèrent modernité et tradition.

Ces qualités sont conjuguées avec des valeurs de solidité et de fiabilité exprimées par des profils largement dimensionnés.

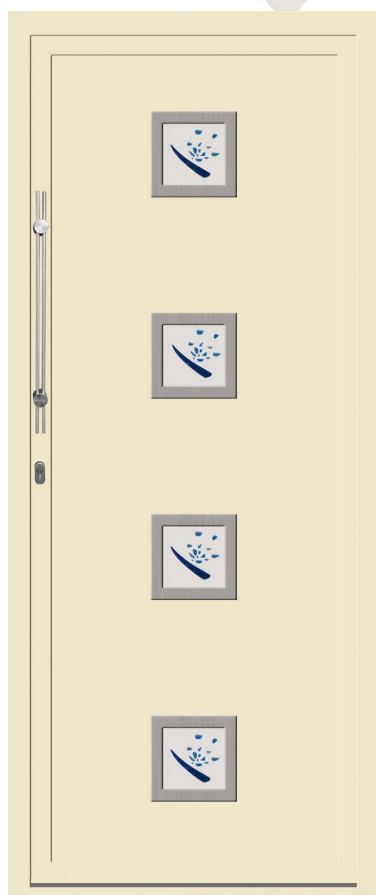

mise en oeuvre

- Pose en rénovation avec couvre-joint intérieur incorporé.
- Pose en tableau sans couvre joint.
- Large choix d'habillages extérieurs fixés par gorge de clippage spécifique.
- Pose en neuf pour reprise de doublage intérieur de 100/ 120/ 140 / 160 mm.

PERFORMANCES

➤ Performances thermiques :

➤ **Porte 1 vantail**, teinte blanche, de dimensions de référence 1060 x 2180 mm
 > avec un **remplissage UG 1,1** W/m² °K :
 Ud : **2** W/m² °K
 SW : **0,037**

➤ Performances AEV :

(étanchéité Air/Eau/Vent) : **A*3/E*5B/V*B2**
 (Porte + Panneau)

garanties

- Rupture de pont thermique labellisée NF.
- Organes de condamnation et de rotation conformes à la norme européenne.
- Thermolaquage labellisé Qualicoat.
- Thermolaquage labellisé Qualmarine en option.
- Vitrage CEKAL.
- Gamme Paralu.
- Garantie constructeur.
- Fabrication française PARALU Menuiserie certifiée LABEL FENETRE ALU.

LABEL




fenêtrealu

FABRICATION FRANÇAISE

SERVICES

- Nos représentants sont à vos côtés pour sélectionner la solution adaptée au CCTP ou aux impératifs d'un chantier spécifique.
- Des spécialistes de la menuiserie aluminium à votre écoute au sein de chaque société dédiée à cette production.
- Une fabrication industrielle française.
- Un contrôle de production permanent.
- La livraison maîtrisée de vos menuiseries par des transports directs, protégées par des emballages spécifiquement étudiés.

┌ Votre installateur :

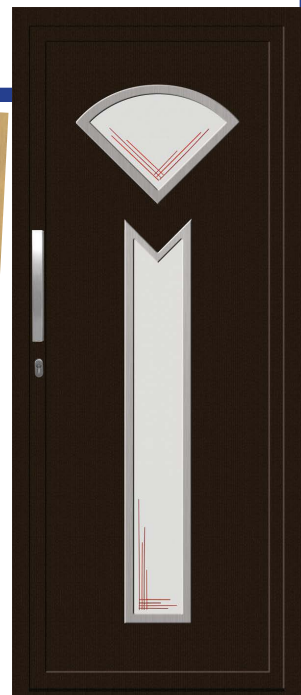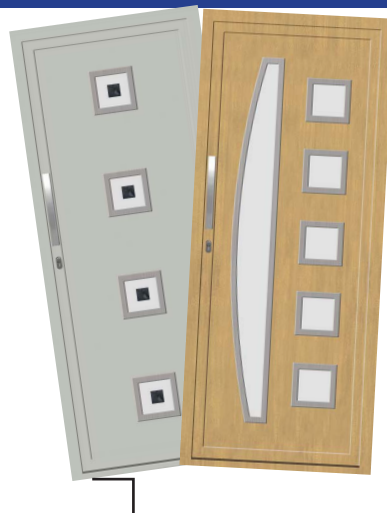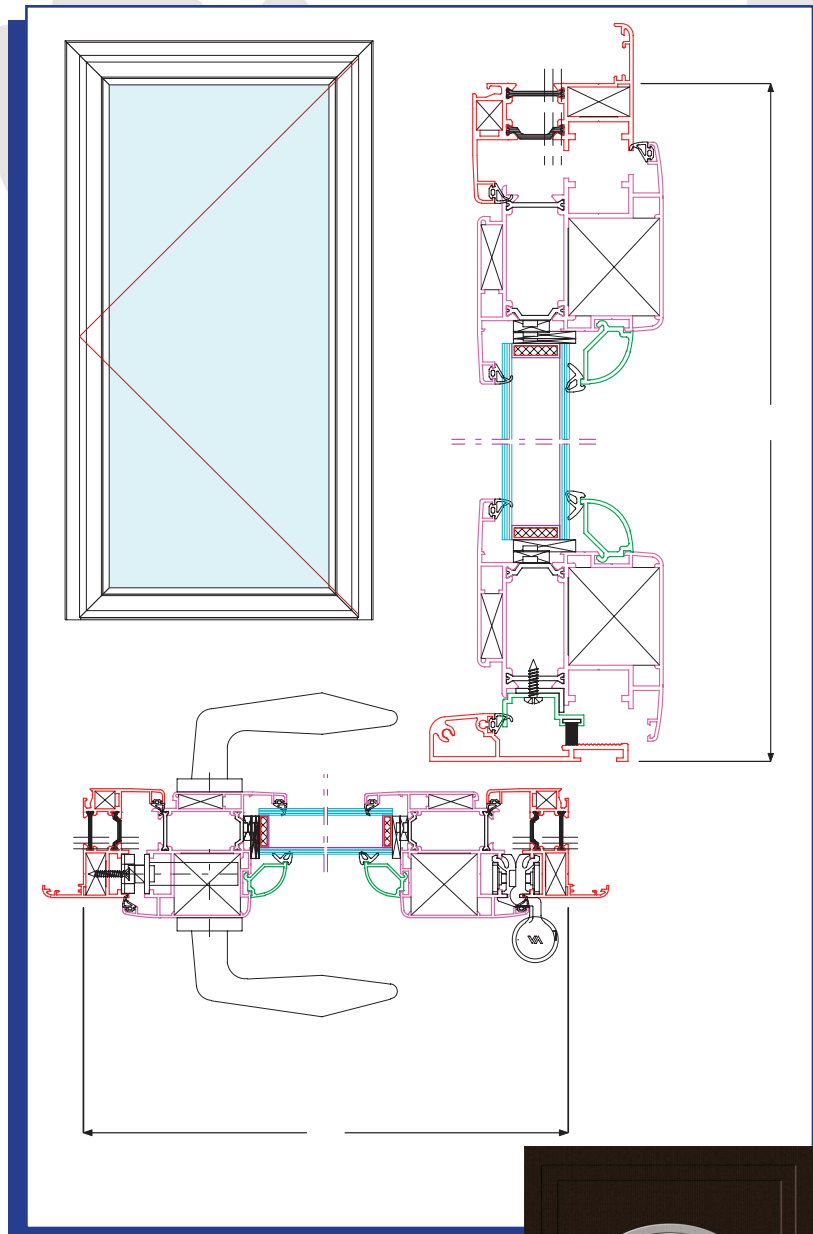

menuiserie alu / du neuf à la rénovation